





fecophon

Ruhe im Büro


Akustikelemente:

Mikroperforation 3/3/1
Oberfläche Schichtstoff U-07
Premiumweiss
Akustikvlies schwarz
innenliegend
Schallabsorption $a_w = 0,60-0,85$
Schalldämmprüfwert $R_{w,P=27-47}$ dB

Akustikelemente:

mit Schlitzung
2 x 19 mm Mitteldichte
Faserplatten (MDF)
mit Schlitzung 14/2
in Eiche natur
Schallabsorption $a_w = 0,50$
Schalldämmprüfwert $R_{w,P=37-49}$ dB

fecophon

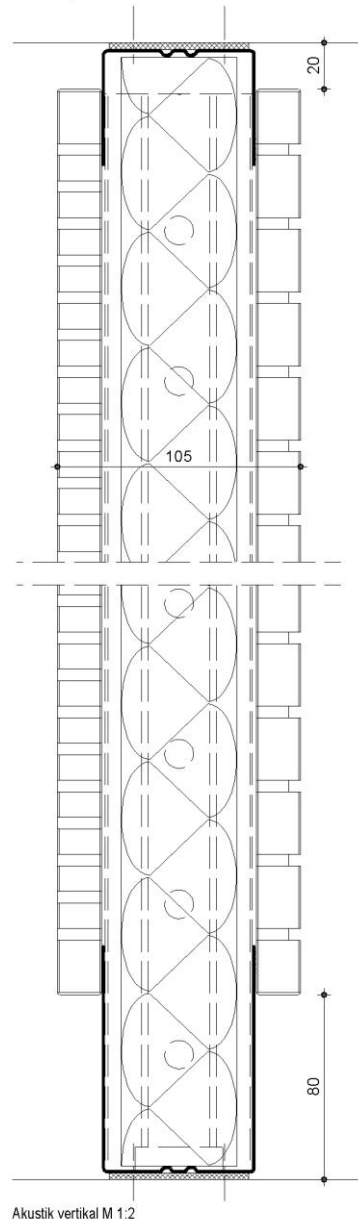

Detail 1:13

